


**SISTEMA ILLUMINAZIONE A LED  
MODULI LED M3 RGB**

**M3 RGB**

Moduli a 3 LED RGB SMD 5050 con lente

**hitechled**

**Garanzia**  
4 Anni  
4 Year  
Warranty

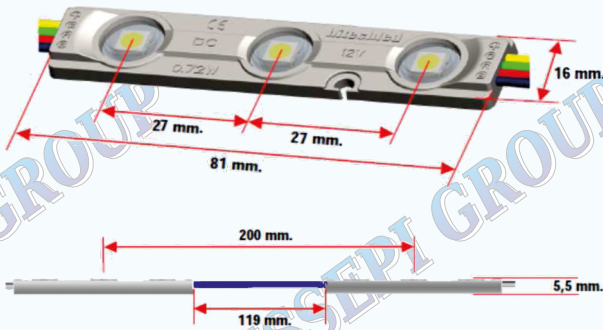

Circuito stampato in alluminio - Aluminium PCB



hitechled		PARAMETRI TECNICI		
CODICE	Colore	Flusso Luminoso	Efficienza Lum.	λd - nm. CCT Kelvin
M3RGB	Red	10 Lm		
	Green	28 Lm		
	Blue	5 Lm		

- VANTAGGI**
- 1- Modulo a 3 LED SMD 5050 RGB molto piatto,
  - 2- Flusso luminoso eccellente, largo angolo visibilità,
  - 3- Modulo LED con Stabilizzatore di Corrente Integrato
  - 4- Data di produzione sul modulo per la tracciabilità
  - 5- Fori di fissaggio e biadesivo per una veloce installazione
  - 6- Ottima dissipazione termica garantita dalla base in alluminio del modulo.
  - 7- Adatto per lettere scatolette, insegne, retroilluminazione.
  - 8- I fori di fissaggio e il biadesivo consentono una veloce installazione
  - 9- Modulo completamente incapsulato protetto da umidità e impurità

CARATTERISTICHE TECNICHE			
TIPO LED	SMD 5050	CONFORMITA'	CE EN 62031 / 2008, EN 62471 EXEMP GROUP
LED per MODULO	3	Dimensione Modulo	81 x 16 x 5,5 mm
PILOTAGGIO LED	Driver a corrente costante integrato	Vita Media Prevista	50.000 h
Interasse Moduli	200 mm	Nr. Moduli collegabili in cascata	Max 30 pz
Moduli per confezione	60 pz		
<b>GARANZIA</b>	<b>4 ANNI</b>		

DATI TECNICI OPERATIVI	
Temperatura di Esercizio	-30° C - +60° C
Tensione di esercizio	DC12V
Consumo per modulo	0,72W
Assorbimento per modulo	60 mA
Angolo visibilità	120°
Grado di protezione	IP 65
Temperatura di stoccaggio	-30° C - +70° C

