


hitechled

Garanzia
4Anni
4Year
Warranty
Garantie


HM4L GOLD 2,8 W

Moduli a 4 LED con lente per Insegne molto spesse

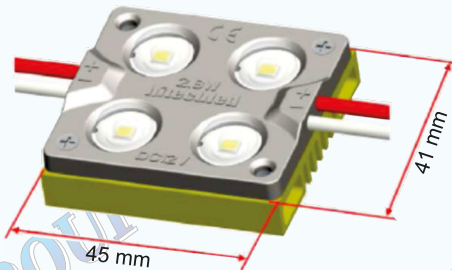

hitechled PARAMETRI TECNICI				
CODICE	Colore	Flusso Luminoso	Efficienza Lum.	λd - nm. CCT Kelvin
HM4LG-2.8W	Bianco	255 Lm	91 Lm/W	6500-7000 K

- VANTAGGI**
- 1- Modulo a 4 LED molto piatto, adatto per insegne e lettere scatolate con spessore da 15 cm. a 25 cm
 - 2- L'ottima dissipazione termica garantita dalla base in alluminio del modulo ,ne riduce la degradazione luminosa e la deviazione cromatica
 - 3- Modulo LED con Stabilizzatore di Corrente Integrato
 - 4- Data di produzione sul modulo per garantire la tracciabilità
 - 5- Fori di fissaggio e biadesivo per consentire una veloce installazione
 - 6- Modulo a LED interamente incapsulato

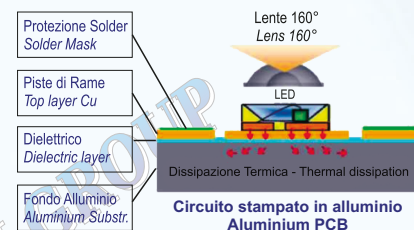

CARATTERISTICHE TECNICHE			
TIPO LED	LED REFOND	CONFORMITA'	CE EN 62031 / 2008, EN 62471 EXEMP GROUP
LED per MODULO	4	Dimensione Modulo	45 x 41 x 13 mm
PILOTAGGIO LED	Driver a corrente costante integrato	Vita Media Prevista	50.000 h
Interasse Moduli	500 mm	Nr. Moduli collegabili in cascata	Max 20 pz
Moduli per confezione	20 pz	GARANZIA	4 ANNI

DATI TECNICI OPERATIVI	
Temperatura di Esercizio	-30° C - +60° C
Tensione di esercizio	DC12V
Consumo per modulo	2,8 W
Assorbimento per modulo	234 mA
Angolo visibilità	160° con lente
Grado di protezione	IP 65
Temperatura di stoccaggio	-30° C - +70° C

