

NEW

TECHNO

Materiale in poliuretano (PU), da intaglio, espandente e leggermente elastico con supporto in poliestere. Dopo il trasferimento, il prodotto conferisce alla decorazione un effetto tridimensionale simile a quello ottenibile in serigrafia con gli inchiostri specifici. E' sufficiente un solo passaggio pressa per l'applicazione. Ancora più semplice da utilizzare !

Disponibile in 6 colori

Spessore medio del materiale non trasferito: **190 micron**

Spessore medio dopo trasferimento: **500 micron**

Codice	Colore
TE001	Bianco
TE004	Giallo
TE007	Rosso
TE009	Verde
TE013	Blu royal
TE019	Nero




ISTRUZIONI

Taglio



Speculare


N.B. I parametri di trasferimento sono puramente indicativi. Per ottenere una maggiore uniformità di risultato tra capo e capo, data la particolare sensibilità del prodotto al calore, è necessario preriscaldare le piastre della pressa per 2 minuti prima di procedere alla produzione.

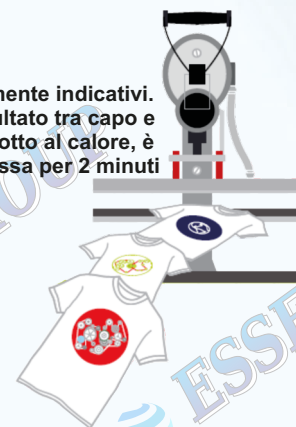

Applicazione



Time 10 sec.



Pressione Media
(3 / 4 bar)



Temperatura
135° C



Distacco a
Caldo/Freddo

Preriscaldare le piastre a 135°C chiudendo la pressa per 2 minuti

Lavaggio



Attendere 24h
dopo il trasferimento



Non lavare
a secco



Max 30° a
capo rovescio



Sconsigliata
Asciugatrice



Non usare
candeggina
o altri agenti
chimici aggressivi

Specifiche



Film in poliuretano
(PU)



Alta resistenza
ai lavaggi



Spessore medio
190 micron
Post Trasferimento
500 micron



Pressione consigliata
90gf



Lama nuova
50°

Tessuti consigliati



100% Cotone



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere
non trattati e con colorazione
non sublimatica